



TR 500 15"

Woofer



DADOS TÉCNICOS


Diâmetro nominal:	15 polegadas
Resposta em frequência:	40 a 2000 Hz
Impedância nominal:	4 Ohms
Potência de pico:	1000 W
Potência nominal RMS:	500 W
η_o (referencial de eficiência):	1,691 %
Densidade de fluxo no gap:	9.600 Gauss
Altura de gap:	9 mm

BOBINA

Material do fio:	CCAW
Seção do fio:	Redondo
Altura:	18 mm
Diâmetro:	3"

CARÇAÇA E IMÃ

Material da carcaça:	Chapa de Aço
Material do imã:	Ferrite
Dimensão do imã:	169 x 24 mm

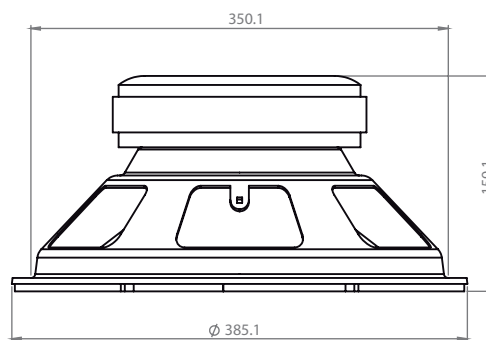

PARÂMETROS THIELE/SMALL

Qts	0,775	Z	4 Ohms	Mms	97,96 g
η_o	1,691 %	Bl	11,68 Tm	Rms	6,432 kg/s
SPL (1W)	93,36 dB	Pe	500 W	Xmax	6,25 mm
SPL (2,83V)	97,62 dB	Fs	65 Hz	Xmech	9,375 mm
Qes	0,88	Qms	6,22	P-Dia	320 mm
Re	3 Ohms	Vas	56,21 L	Sd	804,2 cm ²
Le	0,73 mH	Cms	0,0612 mm/N	P-Vd	0,503 L

Diponível nas impedâncias : 4/8 Ohms

CAIXA SUGERIDA

MODELO: KILLER 2350

TIPO: CAIXA DUTADA

Nº DE DUTOS: 1 (UM)

X-OVER: 50 Hz - 12dB/8

CAIXA

Vb 70 litros |

V(total) 78 litros |

Fb 57 Hz |

F3 52,67 Hz |

DUTO

Formato retangular |

A 80 mm |

L 320 mm |

C 230 mm |

